

JAVAD



TRIUMPH-2

Fonksiyonel ,küçük ergonomik boyut ve geliştirilebilir özellikler , kaliteden ödün vermeden ekonomik fiyatları ile devrim yaratan Triumph-2 GNSS alıcısı şimdi kullanıcıların hizmetindedir.

TRIUMPH-2 L1/L2 GNSS alıcısı günlük harita ve GIS uygulamalarınızda sınıfının en iyisidir.

TRIUMPH-2 GNSS alıcısı , TRIUMPH Chip yongasına yerleştirilmiş TRIUMPH teknolojisinin ürünüdür.

216 Kanal takibi GPS ve GLONASS alıcısı , 100 Hz e kadar artırılabilir RTK uygulama özelliği ile

Harita ,inşaat ve GIS uygulamalarınızda arazide vazgeçilmez büyük yardımcınızdır.

Küçük , hafif ergonomik yapısı ile kolay taşıma ve kullanım sağlarken ; IP67 standartlarında sağlam ve korunumlu kasası ile çalışma ve çevre şartlarına karşı korunumludur.

Triumph-2 dahili Bluetooth ve Wifi iletişim kanalları kullanılarak CORS uygulamaları ve tüm GNSS Referans istasyonu ağlarına bağlanabilir , optionel olarak eklenebilecek radyo modem birimleri ile klasik RTK uygulamaları yapabilir bu sayede yüksek hassasiyette konum belirleme işlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.


Triumph-2 ile Statik data kayıt , Proses özelliği ile yüksek hassasiyetli konum tespitleri yapabilirsiniz.

Yalnızca desteklediği SBAS uyduları kullanılarak başka düzeltme almaksızın DGPS olarak metrealtı hassasiyet ile ölçümler alabilirsiniz.

TRIUMPH-2

Temel Özellikler *

- Hepsi Takip edilebilir 216 Kanal
- GPS L1
- GPS L2
- GLONASS L1
- GLONASS L2
- Galileo E1
- BeiDou B1
- QZSS L1
- SBAS** L1
- DGPS Gezici
- RTK Rate up to 100 Hz
- Data Kayıt Kapasitesi 2GB
- RAIM
- USB
- Multi-Base Code Differential Gezici
- Code Differential Rover
- Advanced Multipath Reduction
- Lift&Tilt
- Dahili GNSS Anteni
- Bütünleşik Dahili inclinometres
- Dahili Pusula
- Bluetooth® ve WiFi Bağlantı
- Dahili Bluetooth/WiFi Anten
- Dahili Şarj edilebilir Li-Ion Batarya

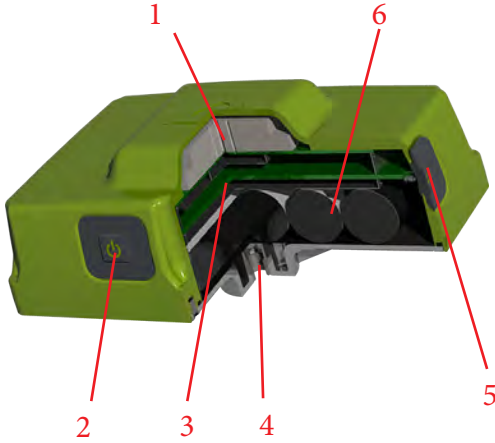

1. GNSS Anten
2. On/Off Açmak Kapama Butonu
3. GNSS Alıcısı, Güç Birimi Bluetooth, WiFi, ve dahili Hafız birimi
4. 1/4-20" Bağlantı Yuvası
5. Kayıt Butonu
6. Şarj Edilebilir Li-Ion Batarya Birimi

Standart ve opsiyonel özelliklerin tam listesi için, www.javad.com adresini ziyaret edin.

*

** ABD WAAS, Avrupa EGNOS, Rus SDCM, Hint GAGAN, Japonya MSAS ve benzeri gelecek uydu sistemleri

*** Li-Ion pillerin çalışma sıcaklığı aralığı -30 ° C ile + 55 ° arasında.

Li-Ion pillerin saklama sıcaklığı -20 ° C ile + 45 ° arasındadır

Uydu İzleme Özellikleri :	
Sinyal Takibi	GPS C/A, P1, P2, L2C (L+M) GLONASS C/A, L2C, P1, P2 Galileo E1 (B+C) BeiDou B1, B1-2, B1C(P+D) QZSS C/A, L1C (P+D) SBAS L1
Teknik Performans Özellikleri :	
Autonomous	<2 m
Statik, Hızlı Statik Hassasiyet	Yatay : 0.3 cm + 0.5 ppm * Baz Hattı Uzunluğu Düşey : 0.35 cm + 0.4 ppm * Baz Hattı Uzunluğu
Kinematik Hassasiyet	Yatay : 1 cm + 1 ppm * Baz Hattı Uzunluğu Düşey : 1.5 cm + 1 ppm * Baz Hattı Uzunluğu
RTK (OTF) Hassasiyet	Yatay : 1 cm + 1 ppm * Baz Hattı Uzunluğu Düşey : 1.5 cm + 1 ppm * Baz Hattı Uzunluğu
DGPS Hassasiyeti	< 0.25 m post processing; < 0.5 m real-time
Soğuk Başlangıç	<35 saniye
Sıcak Başlangıç	<5 saniye
Yenileme	<1 saniye
Güç Özellikleri :	
Batarya	Dahili Li-Ion Batarya(7.2 V, 8.85 Ah) Dahili Şarj
Çalışma Süresi	25 Saate Kadar
Giriş Voltajı	+10 ile +16 volt aralığı
GNSS Anten Özellikleri :	
GNSS Anten	Dahili Yapıda ; NGS Kalibrasyonlu
Anten Tipi	Microstrip (Sıfır Merkezli)
Ground Plane	Ground Plane Düzlemli Anten
Giriş/Çıkış (I/O) :	
Bağlantı Portları	Built-in USB ile RS232 FTDI dönüşüm. Full-Speed 12Mbps USB 2.0 ; Wi-Fi (IEEE 802.11b/g); Bluetooth V2.0+EDR Class 2 SPP Slave Profil Desteği
Harici Güç Portu	1 port
Hafıza ve Kayıt :	
Dahili Hafıza	2 GB Kadar Dahili hafıza data kaydı
Ham Data Kaydı	Sanide 100 Kayda kadar (Ops.100Hz)
Real Time Data :	
Input/Output	JPS, RTCM SC104 v. 2.x ved 3.x, CMR
Output	NMEA 0183 v. 2.x ve 3.0, BINEX
Durum Göstergeleri	6 Adet LED, 2 Adet Fonksiyonel Buton (MinPad)
Çevresel Özellikler :	
Çevresel	Metal Alt Tabla , Plastik Kapak ; IP67 Korunum
Çalışma Ortam Isısı	-40° C to +60° C ***
Storage Temperature	-45° C to +85° C ***
Nem	100% Korunum
Boyutlar	3.34 x 2.40 x 5.20 inch (85 x 61 x 132 mm)
Ağırlık	1.23 lbs (0.56 kg)

Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

TÜRKİYE GENEL TEMSİLCİSİ VE TEK YETKİLİ SERVİS MERKEZİ



JAVAD GNSS
www.javad.com

Rev.1.6 March 30, 2017

DİDO TEKNİK CİHAZLAR İNŞ.MÜ H.TİC.VE LTD.ŞTİ.
Kuleli Sokak No:44/3 06700-Çankaya-Ankara
Tel: +90-312-4364011(Pbx) Fax: +90-312-4411544
info@didoteknik.com.tr www.didoteknik.com.tr

Blackview

Smartphone for everyone

BV6000S

Ultra Dayanıklı Akıllı Telefon



IP68 Dayanıklı Güvenilir

Zorlu dış çevre koşullarında çalışanlar, dağcılar, bisikletçiler için özel olarak dizayn edilen BV6000S dayanıklı telefon ile her durumda iletişime devam edebilirsiniz.

GPS ve GLONASS desteği ile her zaman doğru konum bilgisine ulaşabilir, IP68 koruma seviyesi ile su ve toza karşı korunur, Atmosfer Basınç Sensörü ile kaç metre yüksekliğe çıktığınızı öğrenebilirsiniz.

Yüksek kapasitedeki bataryası 1 günden fazla telefonunuzu kullanabilmenize imkan verirken, şarjı biten diğer elektronik aygıtlarınızı ve cep telefonlarınızı şarj edebilirsiniz.



2GB RAM



16GB ROM



MT6737T



1,3GHz

Ultra Dayanıklı Akıllı Telefon

www.mobit.com.tr

BV6000S

MT6737T 1.3GHz
Android 7.0
2GB RAM+16GB ROM
4200mAh 9V2A Fast Charge

IP68



Darbelere
Dayanıklılık



Baskıya
Dayanıklılık



Su
Koruması



Çizilmez



Atmosfer Basınç Sensörü

Dağa tırmananlar buldukları noktanın ne kadar yüksekte olduğu merak ederler. Dahili "Atmosfer Basınç Sensörü" ile dağcıların yüksekliğini hesaplamaya yarayan sensörü cihaza entegre ettik.



Corning Gorilla Glass 3

BV6000S El terminalleri Gorilla Glass firmasının 3. Jenerasyon CAM ekranına sahiptir ve bu özellik sayesinde Cihazı Eldiven ile kullanabilirsiniz.



Uzun Ömürlü Pil

Akıllı güç yönetim sistemi, BV6000S telefonu akılcıca ve etkin şekilde daha uzun süre kullanmanıza yardımcı olur.



BV6000S

Ultra Dayanıklı Akıllı Telefon

- 4.7" Ekran
- 4 Çekirdek İşlemci
- Android 7.0
- 2GB RAM + 16GB Rom
- 4G LTE
- GPS+GLONASS
- Dahili NFC
- 8MP Kamera



Özellikler

Fiziksel ve Çevresel

Ölçüler	152.3mm (G) x 81 mm (Y) x 16.6 mm (D)
Ekran	4.7" 720*1280 HD Ekran
Parlaklık	450 NITs
Dokunmatik	Kapasitif Çoklu Dokunmatik Corning Gorilla Glass 3
Ağırlık	247 gr.
Koruma	IP68 Su ve Toz Koruması
Çalışma Sıcaklığı	-15C ile +55C
Kullanım Yüksekliği	5.000 M. Yüksekliğe Kadar
Buton- Düğmeler	Ses açma/kapama, Güç, PTT, SOS, Kamera
Arayüzler	USB 2.0 (Micro USB), Kulaklık Çıkışı
Sim Kart	Çift Sim Kart Desteği

Performans

İşlemci	MT6737T ARM Cortex – A53 1.3GHz 4 Çekirdek
Sistem Bellek	2 GB
Hafıza	16 GB (TF 32GB)
İşletim Sistemi	Android 7.0
Batarya	4.200 mAh Batarya
Kamera	8MP Arka, 2MP Ön Kamera

Kablosuz & GPS

WLAN	802.11b/g/n
Bluetooth	BT4.1
GPS	GPS/GLONASS
NFC	Dahili
4G LTE	Dahili
Sensörler	Işık Sensörü, Yerçekimi Sensörü, Yakınlık Sensörü, Atmosfer Basınç Sensörü



1 - Standart cihaz garantisi 2 yıldır.

2 - Batarya ve diğer aksesuarlar 1 yıl ile sınırlıdır.