



Victor-LS

VİCTOR-LS Kontrol Ünitesi **JAVAD GNSS** ürünleri ile birlikte kullanım için **JAVAD** tarafından özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir üründür.


VİCTOR-LS arazi koşullarında sağlam , güçlü ,düşmelere karşı dayanıklı ,su geçirmez ,yüksek ve düşük ortam ısisına uyumlu IP67 Standartlarında yapısı , 20 saat çalışma süresine sahip dahili Li-Ion bataryası ile zorlu şartlarda en büyük yardımcınızdır.

VİCTOR-LS üzerinde **JAVAD** tarafından GNSS ve GIS uygulamaları için özel olarak tasarlanmış arazi uygulama yazılımı ile birlikte teslim edilir bu sayede GNSS alıcınızın genel konfigrasyon yönetimi ve modem birimlerinin ayarları hızlı ve güvenilir şekilde yönetebilirsiniz.

VİCTOR-LS Touchscreen display yanısıra uygulamalarınıza yönelik tuş takımı , , USB, Bluetooth ve WiFi iletişim imkanları Sistem üzerinde yüklü gömülü yapıdaki Windows 7 işletim sistemi ile farklı uygulama yazılımları yükleyerek rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Genel

ARM CPU	DM3730 1-GHz ARM® Cortex™-A8 Core;1 GB Ram
İşletim Sistemi	Üzerinde Yüklü Kompakt Windows 7
SD Kart Yuvası	Yüksek Kapasiteli Micro SD Kart (Micro SDHC) 64GB kadar destekler;Korunumlu yuvasında
Ekran	TFT LCD Aktif Matrix renkli ekran birimi ; Diagonal 4.3" 800x480 Pixel
Dokunmatik	Düşük yansımali resistive dokunmatik panel
Buton Sistemi	Yönlendirme Butonu Home-Ana Ekran Hareket Butonu Zoom- / Zoom+ Enter (OK) butonu - aktifleştiri,lmış enter fonksiyonu 3 Adet kullanıcı tanımlı buton Açma / Kapatma Butonu 10 Adet hızlı erişim butonu
LED Göstergeler	Batarya Şarj durumu , batarya durumu,uyku modu,uyarı ve ikaz durumu
Bildirimler	4Ad.LED:batarya şarj durum,batarya durumu, uyku modu
Ses Kaydı	Dahili
Ses Çıkışı	Dahili
Fotoğraf Kamera	3 Megapixel kamera

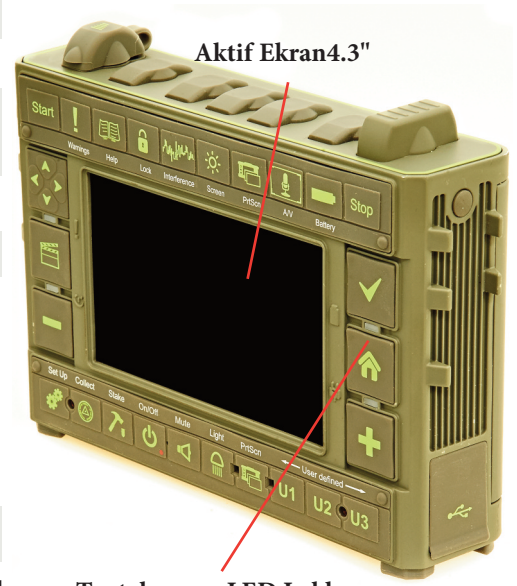

İletişim

İletişim Portları	Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,d,e Uyumlu Bluetooth V2.1 + EDR Sınıf 2 Güç Sistemi 2 Yüksek Hızlı USB 2.0
4G LTE mini Kart	LTE,HSPA+,HSDPA,HSUPA,WCDMA,GSM,GPRS,EDGE(100 Mbps),LTE,EV-DO,1xRTT CDMA (100Mbps)
Mic.SD Kart Slot	Kullanıcı Erişimli ,Korunumlu yapıda
Radio Modem	Dahili 1W 406-470Mhz UHF Radyo (Optional) Dahili 1W 902-928/ 868-870 MhzISM Radyo (Optional)

Güç Yönetimi

Batarya	Şarj edilebili , Hafif Li-Ion Batarya sistemi 43Wh(nom)
Kullanım Süresi	Tek Şarj edilmesi ile 20 saat kullanım ömrü
Harici Güç Girişi	10V-30V Aralığı DC
Şarj İşlemi	Aşırı şarj edilmeye karşı zaman korumalı şarj sistemi

Çevresel Şartlar

Ürün Kasası	Magnezyum alaşımlı Plastik Kasa , Su geçirmez IP67 Koruma
Renk	Koyu Gri
Çalışma Isısı *	-35° C ile +75° C Arası
Saklama Isısı **	-40° C ile +85° C Arası
Nem	% 100 Korunumlu
Boyutlar	6,91 x 4,94 x 1,78 (176x126x45 mm) 6,91 x 4,94 x 2,44 (176x126x62 mm) Radyo ile
Ağırlık	2,2, lbs (1 Kg.) 2,53 lbs (1,15 Kg) Radyo ile

* The operating temperature of Li-Ion batteries is -30 ° C to 55° C

** The storage temperature range of Li-Ion batteries is -20 ° C to +45° C

Specifications are subject to change without notice.



JAVAD GNSS
www.javad.com

Rev.1.1 April 15, 2014

DİDO TEKNİK CİHAZLAR İNŞ.MÜH.TİC.VE LTD.ŞTİ.
Kuleli Sokak No:44/3 06700-Çankaya-Ankara
Tel: +90-312-4364011(Pbx) Fax: +90-312-4411544
info@didoteknik.com.tr www.didoteknik.com.tr